

VOLETS ROULANTS

ARTISANAT BELGE SUR MESURE



Le volet en aluminium enrouleur est une solution robuste et performante qui assure une protection efficace contre les intempéries, les regards extérieurs et les tentatives d'intrusion. Grâce à ses lames en aluminium, il offre une excellente isolation thermique et acoustique tout en garantissant une grande durabilité. Disponible en version manuelle ou motorisée, il s'intègre à la façade et améliore le confort ainsi que la sécurité de l'habitation.



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be




CAISSON MONOBLOC STANDARD

- Solution idéale pour les constructions neuves ou en rénovation
- Accès de l'intérieur de l'habitation par la trappe de révision frontale
- Configuration sur mesure suivant les dimensions du châssis
- Types de manoeuvre: moteur, sangle ou manivelle



1. Profilé supérieur du caisson
2. Profilé extérieur du caisson
3. Tablier
4. Coulisserie du tablier
5. Axe d'enroulement octogonale
6. Isolation thermique EPS
7. Trappe de révision frontale
8. Profilé de base

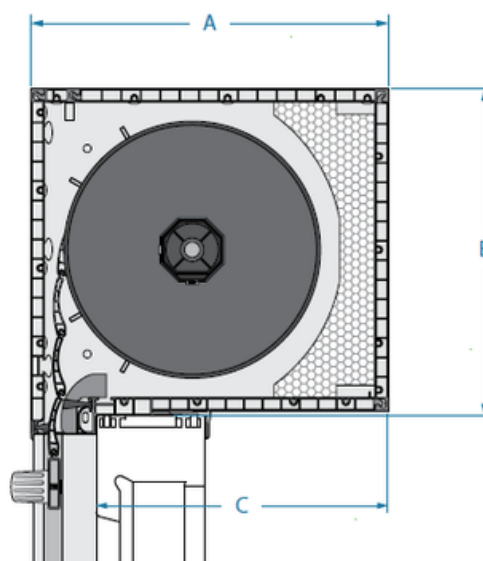

Type		170 x 210	210 x 230
A	mm	207	230
B	mm	170	210
C	mm	165	188


CAISSON MONOBLOC REVISIONS PAR LE BAS

- Le caisson avec révision par le bas est destiné aux nouvelles constructions basse énergie ou passives. Il peut être muni de plaques Styrodur de 8 ou 30mm à l'intérieur et/ou à l'extérieur. Cela permet l'intégration sous enduit à l'extérieur et sous plafonnage à l'intérieur.
- Disponible uniquement en PVC blanc
- **Accès de l'intérieur de l'habitation par la trappe de révision par le bas**
- Configuration sur mesure suivant les dimensions variées des châssis
- Profils de renfort pour les caissons qui dépassent les 2 mètres de large et pour les éléments divisés
- **Uniquement avec manoeuvre motorisée**



1. Profilé supérieur du caisson
2. Profilé extérieur du caisson
3. Tablier
4. Coulisse du tablier
5. Axe d'enroulement octogonal
6. Isolation thermique EPS
7. Profilé intérieur du caisson
8. Trappe de révision par le bas
9. Profilé de base

Type		210 x 230	210 x 260
A	mm	230	257
B	mm	210	210
C	mm	188	215

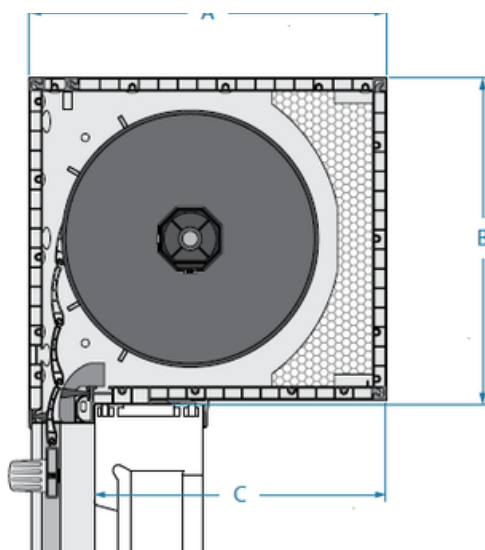

+32 86 219 950



info@battybois.be




www.battybois.be



CAISSONS SOUS ENDUIT

- Solution idéale pour les constructions neuves ou en rénovations, dont les façades sont à crépir
- Le caisson et tout le mécanisme du volet roulant se logent dans une niche spécialement prévue au-dessus de la baie de fenêtre
- Accès par l'extérieur de l'habitation
- Configuration sur mesure suivant les dimensions des baies de fenêtres
- Uniquement avec manoeuvre motorisée

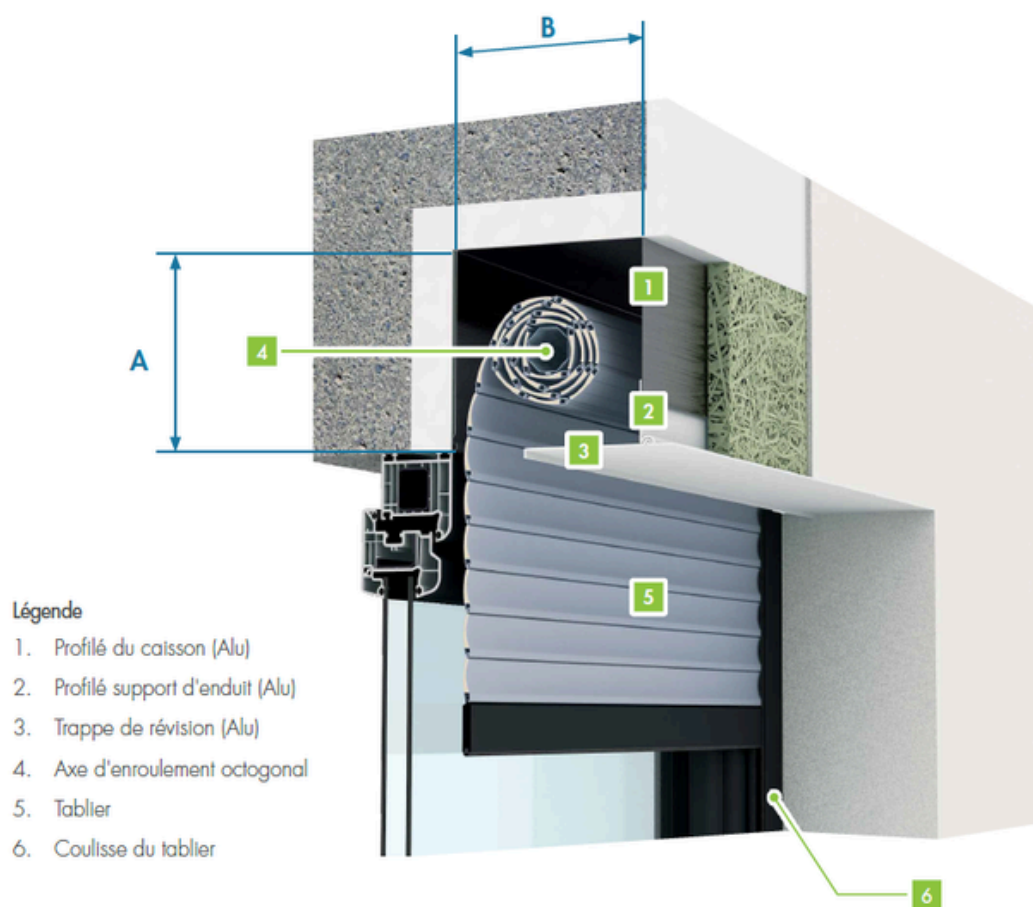


CARACTERISTIQUES DU TABLIER

- Trois formats de lames en fonction des besoins
- Ajours entre les interstices des lames pour profiter d'un minimum de luminosité lorsque le volet est partiellement fermé.

Description		PVC 39	HL 37	HL 42
Épaisseur du feuillard	mm	0,95	0,30	0,30
Pas de la lame (A)	mm	39	37	42
Épaisseur de lame (B)	mm	8	6,80	8,45
Hauteur de lame (C)	mm	45	43	48,8
Densité de la mousse	kg/m ³	-	90	90
Poids	kg/m ²	3,70	3,30	3,30
Largeur max. *	mm	1700	2500	3200
Hauteur max. *	mm	2250	3000	3300
Surface max. *	m ²	3	5	7

LAMES PVC

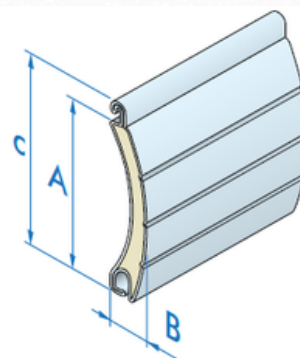

LAMES EN ALU INJECTEES DE MOUSSE POLYURETHANE

- La liaison entre l'aluminium et la mousse polyuréthane améliore l'isolation thermique et acoustique
- Résistance accrue contre les effractions
- Large choix de dimensions et de coloris



TABLEAUX D'ENROULEMENTS

Caisson Monobloc avec isolation standard

Accessoires :		Sangle		Élastique		Amortisseur + serrure	
Avec lames alu anodisé :		2,40 m		26,00 mm		25,00 mm	
Hauteur :		H (mm)	I (mm)	H (mm)	I (mm)	H (mm)	I (mm)
Caisson : 170 x 210 mm	PVC 39	2000	175	1600	175	1800	175
	HL 37	2100	175	1600	175	1800	175
	HL 42	1800	175	1600	175	1800	175
Caisson : 210 x 230 mm	PVC 39	2200	210	2100	210	2200	210
	HL 37	2400	210	2100	210	2500	210
	HL 42	2000	210	2500	210	2500	210
Caisson : 210 x 260 mm	PVC 39	2500	210	2500	210	2500	210
	HL 37	2700	210	2500	210	2800	210
	HL 42	2100	210	2500	210	2500	210

H = Hauteur voile


I = Hauteur de linteau

Caisson sous enduit

Accessoires :		Électrique	
Axe d'enroulement :		Ø 60 mm	
Hauteur :		H (mm)	h (mm)
Caissons : 180 x 180 mm	PVC 39	2600	180
	HL 37	2500	180
	HL 42	2160	180
Caissons : 205 x 205 mm	PVC 39	3650	205
	HL 37	3550	205
	HL 42	3100	205

H = Hauteur totale

h = Hauteur du caisson

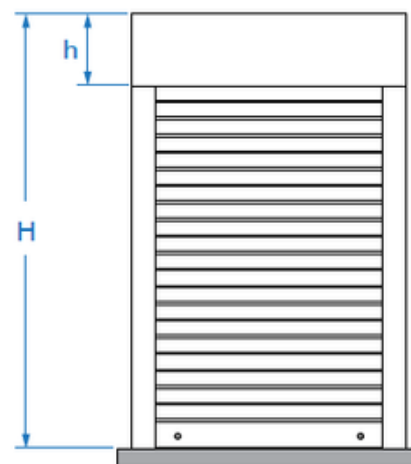

NUANCIER DES TABLIERS

COLORIS STANDARD



Blanc

PVC 39 HL 37 HL 42



Brun

HL 37 HL 42



Beige

PVC 39 HL 37 HL 42



Gris

PVC 39 HL 37 HL 42



Gris Alu

HL 37 HL 42



Chêne doré

HL 37 HL 42

COLORIS LINE DE STOCK (OPTION)



Blanc Crème

HL 37 HL 42



Ivoire Clair

HL 37 HL 42



Vert Sapin

HL 37 HL 42



Bleu Acier

HL 37 HL 42



Bordeaux

HL 37 HL 42



Gris Anthracite

HL 37 HL 42



Gris Quartz

HL 37 HL 42



Gris Béton

HL 37



Gris Basalte

HL 37

COLORIS LINE SUR DEMANDE

(OPTION)



Chêne

HL 37

HL 42



Noyer Foncé

HL 37



Brun Foncé

HL 37

HL 42



Wengé

HL 37



Winchester

HL 37



Acajou

HL 37



Vert Mousse

HL 37

HL 42



Bleu

HL 37



Noir

HL 37

HL 42

COLORIS DES SOUS LAMES

Disponibles dans toutes les teintes RAL ou dans les quatres teintes ci-dessous.



Chêne doré



Noyer Foncé



Winchester



Acajou

EXEMPLES DE COMBINAISONS



RAL 7016



RAL 7039



RAL 7023



RAL 9006 + RAL 7016



Chêne doré



Acajou




NUANCIER DES CAISONS MONOBLOCS




MINI CAISSON



Le volet roulant mini-caisson est une solution compacte et discrète permettant d'améliorer le confort de votre habitation. Installé devant le châssis, il offre une protection supplémentaire contre le froid, la chaleur et la lumière, tout en renforçant l'intimité et la sécurité. Grâce à son caisson de dimensions réduites, il s'intègre harmonieusement à la façade et limite son impact visuel.



DESIGN

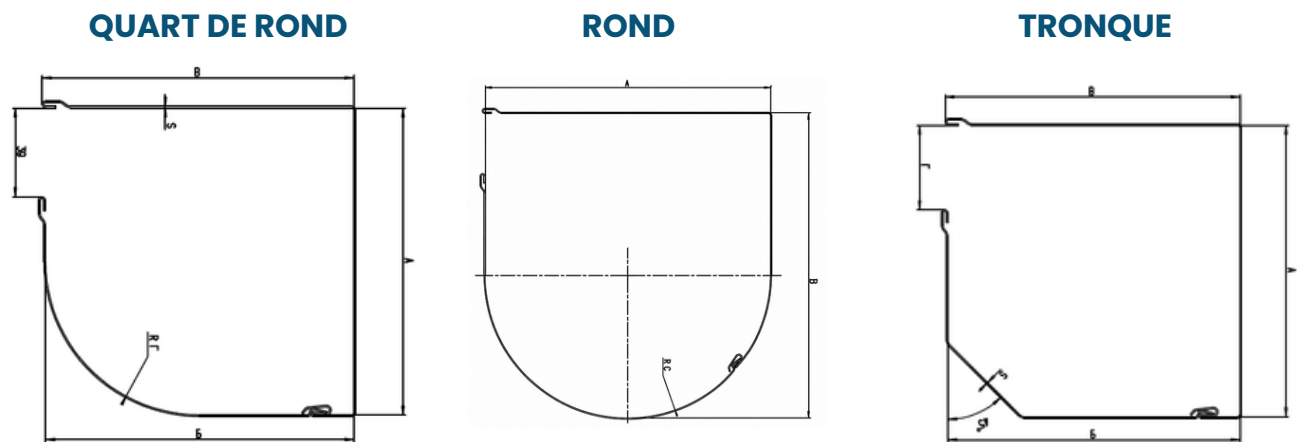

Une large gamme de manœuvres et de motorisations permet d'adapter le fonctionnement du volet à vos besoins et de garantir un confort d'utilisation optimal :

- Manœuvre manuelle par sangle ou cordon.
- Motorisation filaire ou radio, pour une utilisation simple et confortable.
- Possibilité de centraliser plusieurs volets, de créer des groupes ou de programmer leur ouverture et leur fermeture.
- Des commandes automatiques peuvent également simuler une présence pendant vos absences et améliorer le confort au quotidien.