

SLIMLINE 38

SYSTEME DE CHÂSSIS POUR FENÊTRE EN ALUMINIUM

ARTISANAT BELGE SUR MESURE



LA PARTICULARITÉ DE SLIMLINE 38 DE REYNAERS ALUMINIUM RÉSIDE DANS SES PROFILÉS ULTRAFINS, AVEC UNE LARGEUR VISIBLE DE SEULEMENT 38 MM, IDÉAUX POUR LES FENÊTRES À CADRE MINCE. CE SYSTÈME EST PROPOSÉ AVEC DEUX NIVEAUX D'ISOLATION (STANDARD ET HAUTE), GRÂCE À L'UTILISATION DE MATÉRIEAUX ISOLANTS INNOVANTS. POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE, SLIMLINE 38 PEUT ÊTRE RENFORCÉ POUR ATTEINDRE LA CLASSE DE RÉSISTANCE WK2 CONTRE L'EFFRACTION. ENFIN, SLIMLINE 38 SE DÉCLINE EN QUATRE STYLES DE DESIGN (FUNCTIONAL, CLASSIC, CUBIC, FERRO) POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À TOUT TYPE D'ARCHITECTURE.

CONSEIL BATTYBOIS:
LE NIVEAU HI EST UN
BON COMPROMIS
RAPPORT
PRIX-PERFORMANCE



DEUX NIVEAUX
D'ISOLATION



QUATRE VARIANTES
DE DESIGN



DOUBLE OU TRIPLE
VITRAGE

CONSEIL BATTYBOIS:
NOUS VOUS
CONSEILLONS LE
COATEX, PLUS
RÉSISTANT
AUX GRIFFES



FAITES VOTRE CHOIX PARMİ TOUTES LES
COULEURS RAL

- THERMOLAQUAGE MAT, BRILLANT OU COATEX (STRUCTURÉ)
- PROTECTION À LONG TERME CONTRE L'EAU ET LES UV
- ENTRETIEN RÉDUIT ET NETTOYAGE AISÉ



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be




BATTYBOIS

DESIGN SUR MESURE

1-DESIGN FONCTIONNEL




DETAILS TECHNIQUES

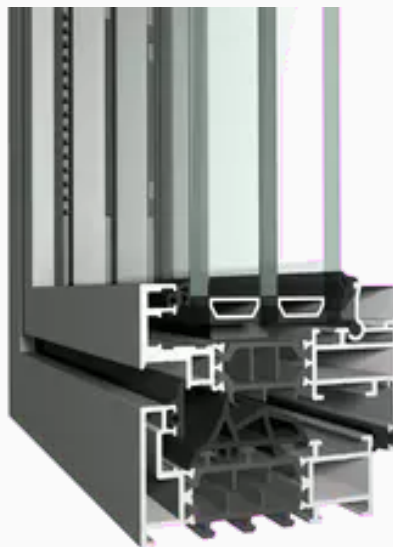

LE MODÈLE SLIMLINE 38 FONCTIONNEL REPRODUIT L'APPARENCE ÉLANCÉE DES FENÊTRES EN ACIER GRÂCE À SA FINITION LISSE ET ÉLÉGANTE. SON DESIGN MODERNE PERMET UNE INTÉGRATION HARMONIEUSE DANS TOUT PROJET CONTEMPORAIN.

2-DESIGN CLASSIC

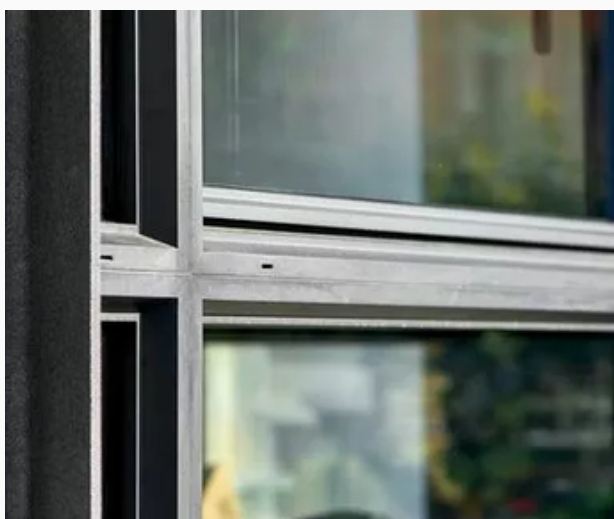

DETAILS TECHNIQUES



LE MODÈLE SLIMLINE 38 CLASSIC OFFRE L'APPARENCE ÉLANCÉE DES FENÊTRES EN ACIER TOUT EN BÉNÉFICIANT DES ATOUTS DE L'ALUMINIUM. SA FINITION INCLINÉE APPORTE UNE TOUCHE ÉPURÉE, IDÉALE POUR S'HARMONISER AVEC TOUS LES STYLES ARCHITECTURAUX.



+32 86 219 950



info@battybois.be




www.battybois.be



BATTYBOIS

3-CUBIC

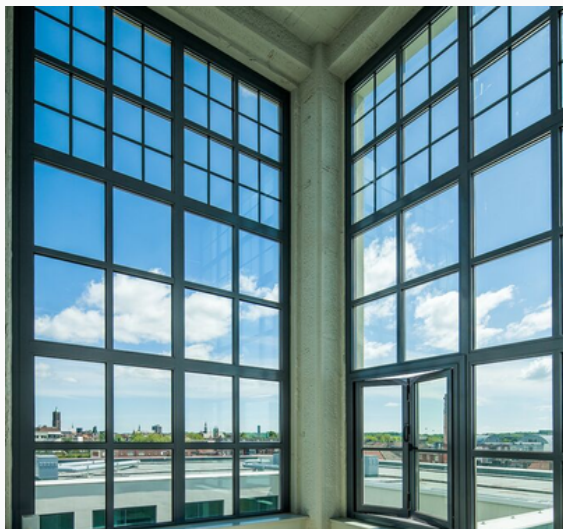


DETAILS TECHNIQUES



LE MODÈLE SLIMLINE 38 CUBIC APPORTE PROFONDEUR ET DYNAMISME À VOTRE PROJET GRÂCE À SA FINITION EN RELIEF. CETTE VERSION RAFFINÉE DE LA GAMME S'INTÈGRE PARFAITEMENT À UN STYLE PASTORAL OU PAVILLONNAIRE.

4-FERRO

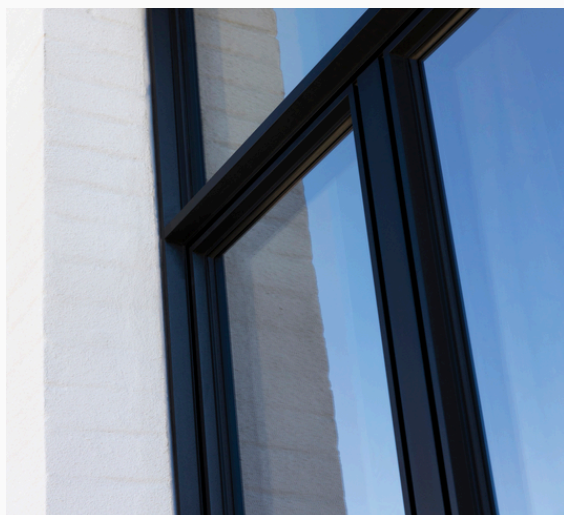

DETAILS TECHNIQUES



LE MODÈLE SLIMLINE 38 FERRO APPORTE UN ASPECT MINIMALISTE ET INDUSTRIEL À VOTRE PROJET GRÂCE À SA FINITION RECTANGULAIRE. CETTE VERSION ÉPURÉE IMITE LE DESIGN DES FENÊTRES EN ACIER TRADITIONNELLES.



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



BATTYBOIS

SLIMLINE 38 HI (HAUTE ISOLATION)

INFORMATIONS TECHNIQUES

PERFORMANCE

ENERGIE

Isolation thermique - $U_f=1.9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Isolation thermique - $U_w=0.99 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

DÉPENDANCES DE L'UW

FENÊTRE OUVRANTE : 1,23 X 1,48 M (LIGNE VISIBLE CADRE-OUVRANT 73 MM),

VITRAGE 36 MM, $U_g=0.6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, ENTRETOISE RUPTURE TECHNIQUE

CONFORT

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR CLASS 4 (600PA)

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU CLASS E900 (900PA)

RÉSISTANCE AU VENT CLASS C4 (1600PA)

RÉSISTANCE À L'OUVERTURE ET À LA FERMETURE CLASS 3

SECURITÉ

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION PAS 24-WK2



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



BATTYBOIS

PROPRIÉTÉS

MAXIMUM DIMENSIONS ET POIDS

MIN. HAUTEUR D'OUVRANT	600 MM
MAX. HAUTEUR D'OUVRANT	2800 MM
MIN. LARGEUR D'OUVRANT	450 MM
LARGEUR MAX. D'OUVRANT	1700 MM
MAX. POIDS DE L'OUVRANT	170 KG

LIGNES DE VISIBILITÉ

MIN. LARGEUR DU CADRE (OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR)	33.5 MM
MIN. LARGEUR D'AÉRATION (OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR)	23 MM
MIN. LARGEUR DU CADRE-VENTILATION (OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR)	67 MM
MIN. LARGEUR DU CADRE (OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR)	19.5MM
MIN. LARGEUR D'AÉRATION (OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR)	60.5 MM
MIN. LARGEUR DU CADRE-VENTILATION (OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR)	80MM
MINIMUM LARGEUR PROFIL EN T	48MM
PROFONDEUR DU CADRE	99MM
PROFONDEUR DE L'OUVRANT	86MM
PROFONDEUR CADRE-OUVRANT	109MM

VITRAGE

EPAISSEUR MIN. DU VERRE - CADRE/ÉLÉMENT	16 MM
ÉPAISSEUR MAX. DU VERRE - CADRE/ÉLÉMENT	55 MM
EPAISSEUR MIN. DU VERRE - OUVRANT	16 MM
ÉPAISSEUR MAX DU VERRE - OUVRANT	55 MM

