


CP130

SYSTEME DE CHÂSSIS POUR FENÊTRE EN ALUMINIUM

ARTISANAT BELGE SUR MESURE

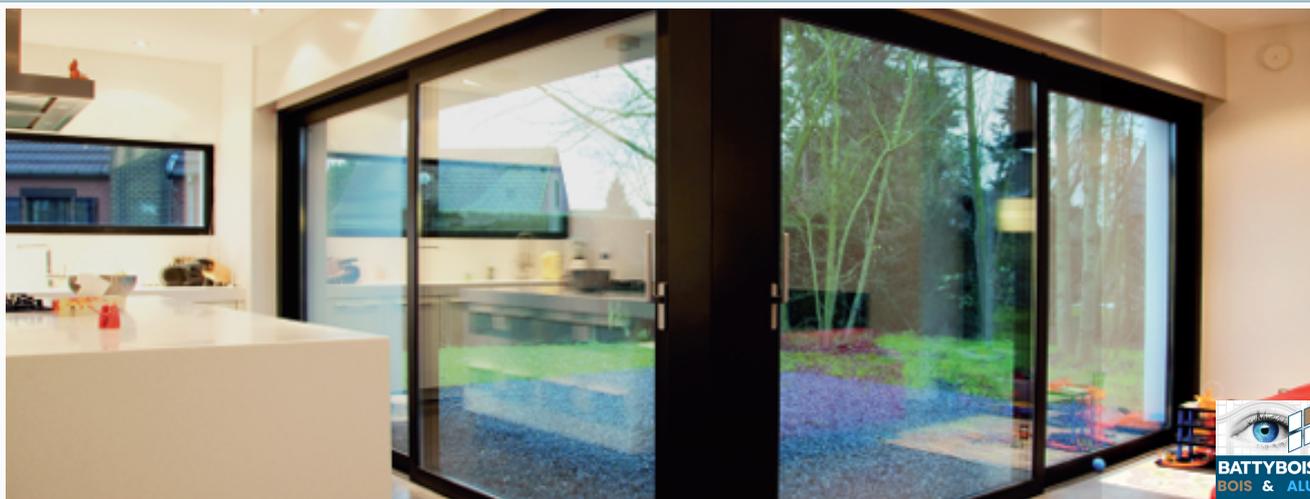


LA PORTE COULISSANTE CP 130 OFFRE DE HAUTES PERFORMANCES ET S'ADAPTE À UN LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS. PLUS QU'UN SIMPLE SYSTÈME FONCTIONNEL, ELLE CONSTITUE UNE SOLUTION À LA FOIS ÉCONOMIQUE ET ESTHÉTIQUE AUX DÉFIS ARCHITECTURAUX.

GRÂCE À SES OPTIONS D'ENCASTREMENT OPTIMISÉES, SON ISOLATION RENFORCÉE ET SA CAPACITÉ À ACCUEILLIR DES VITRAGES JUSQU'À 43 MM D'ÉPAISSEUR (POIDS MAXIMAL 300 KG), LA CP 130 RÉPOND PLEINEMENT AUX EXIGENCES DE LA CONSTRUCTION MODERNE.

CONSEIL BATTYBOIS:
LE NIVEAU HI EST UN
BON COMPROMIS
RAPPORT
PRIX-PERFORMANCE



DEUX NIVEAUX
D'ISOLATION



HAUTEUR JUSQU'À
2.70M



DOUBLE
VITRAGE

CONSEIL BATTYBOIS:
NOUS VOUS
CONSEILLONS LE
COATEX, PLUS
RESISTANT
AUX GRIFFES



FAITES VOTRE CHOIX PARMİ TOUTES LES
COULEURS RAL

- THERMOLAQUAGE MAT, BRILLANT OU COATEX (STRUCTURÉ)
- PROTECTION À LONG TERME CONTRE L'EAU ET LES UV
- ENTRETIEN RÉDUIT ET NETTOYAGE AISÉ



+32 86 219 950



info@battybois.be




www.battybois.be



DESIGN SUR MESURE

1-SYSTEME COULISSANT

DETAILS TECHNIQUES

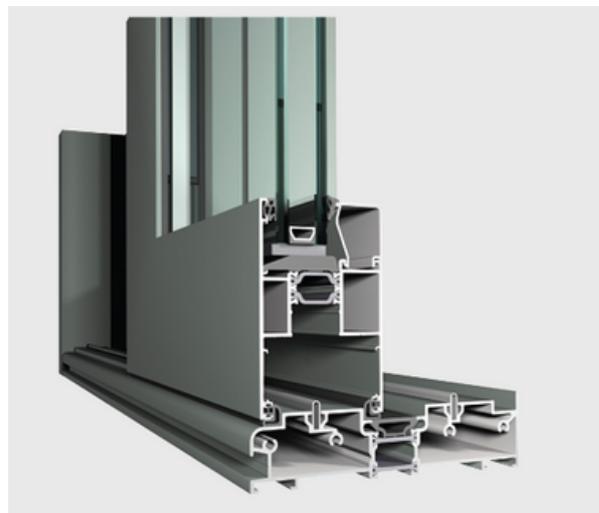


COULISSANT (SLIDE): LA PARTIE OUVRANTE COULISSE LORS DE L'OUVERTURE.

2-SYSTEME LEVANT COULISSANT

DETAILS TECHNIQUES

CONSEIL BATTYBOIS:
NOUS VOUS
CONSEILLONS LE
SYSTEME LEVANT
COULISSANT PLUS
HERMETIQUE

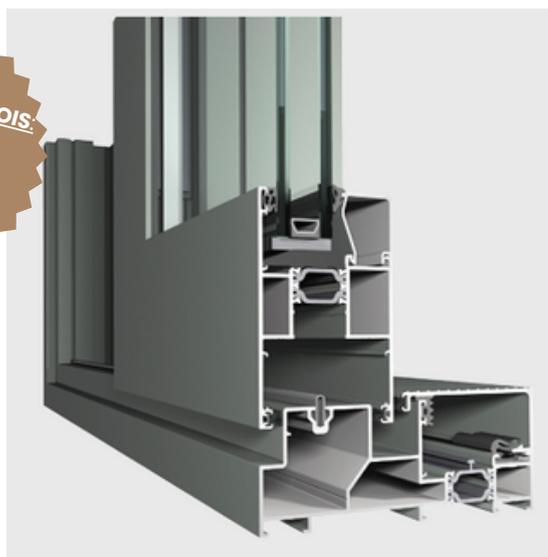

COULISSANT À LEVAGE (LIFT & SLIDE): LA PARTIE OUVRANTE SE SOULÈVE AVANT DE COULISSER.



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



MONORAIL

MONORAIL	CP 130 CP 130-HI	CP 130-LS CP 130-LS/HI
	X	X
	X	

LE MONORAIL ASSOCIE UN OUVRANT COULISSANT À UNE PARTIE VITRÉE FIXE, DIRECTEMENT INTÉGRÉE DANS LE CADRE DORMANT, OFFRANT AINSI UN DESIGN PARTICULIÈREMENT FIN ET ÉPURÉ.

DUO RAIL

DUO RAIL	CP 130 CP 130-HI	CP 130-LS CP 130-LS/HI
	X	X
	X	X

DUORAIL COMBINE DEUX OUVRANTS IDENTIQUES CE QUI CONTRIBUE À UN ASPECT ESTHÉTIQUE TOTAL. LES DEUX OUVRANTS PEUVENT ÊTRE COULISSANTS. CECI PERMET BEAUCOUP DE FLEXIBILITÉ D'UTILISATION.



+32 86 219 950





info@battybois.be



www.battybois.be



3-RAIL

3-RAIL	CP 130 CP 130-HI	CP 130-LS CP 130-LS/HI
	X	X
SOLUTION D'ANGLE	CP 130 CP 130-HI	CP 130-LS CP 130-LS/HI
		X
CP 130 LS 750 PA	CP 130 CP 130-HI	CP 130-LS CP 130-LS/HI
		X

3-RAIL INTÈGRE UN RAIL SUPPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE EXTÉRIEUR CE QUI OFFRE LA POSSIBILITÉ DE RAJOUTER UN TROISIÈME OUVRANT. CETTE SOLUTION PERMET À L'UTILISATEUR D'AVOIR JUSQU'À TROIS PARTIES COULISSANTES, CE QUI PERMET D'OUVRIR 2/3 DE LA SURFACE TOTALE.

LEVANT-COULISSANT CP130 SOLUTION D'ANGLE SANS POTEAU DE COIN



LA TOUTE DERNIÈRE ÉVOLUTION DU SYSTÈME PERFECTIONNÉ CP 130 COULISSANT À LEVAGE SE DÉCLINE DÉSORMAIS EN VERSION DUORAIL INNOVANTE, SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES CHÂSSIS D'ANGLE SANS POTEAU DE COIN. CETTE AVANCÉE S'INSCRIT DANS LA TENDANCE DE L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE, QUI PRIVILÉGIE DES SURFACES VITRÉES DE PLUS EN PLUS VASTES ET DES CLOISONS ENTIÈREMENT TRANSPARENTES.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PERFORMANCE

ENERGIE

Isolation thermique - Uf entre 2.4 et 4.4 W/(m².K)

CONFORT

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR CLASS 3 (1200PA)

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU CLASS 4A (150PA)

RÉSISTANCE AU VENT CLASS 3 (1200PA)

SECURITÉ

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION WK2



+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



BATTYBOIS
BOIS & ALU

PROPRIÉTÉS

Styles		CPI30-LS MONORAIL	CPI30-LS 2-RAIL	CPI30-LS 3-RAIL
Hauteur visible/ largeur	Dormant	28-35-40 mm	28-35-40 mm	28-35-40 mm
	Ouvrant	94 mm	94 mm	94 mm
	Profilé en T	de 76mm jusqu'à 115	de 76mm jusqu'à 115	de 76mm jusqu'à 115
	Chicane	69-98mm	69-98mm	69-98mm
Profondeur d'encastrement	Dormant	139 mm	139 mm	210 mm
	Ouvrant	59 mm	59 mm	59 mm
Hauteur de feuillure		25 mm	25 mm	25 mm
Epaisseur de vitrage		Tot 43 mm	Tot 43 mm	Tot 43 mm
Isolation thermique		Barrettes en polyamide renforcé de fibres de verre de 23 et 32mm		
HI variant		Joint d'isolation supplémentaire		

